

標準仕様

アルミサッシ

デュオPG 複層ガラス仕様 / 一部 デュオSG 単板ガラス仕様



LIXIL



DuoPG

豊富な開閉スタイル、そしてサイズバリエーション。  
住まい一棟分のトータルコーディネートをめざしました。

アルミカラーバリエーション

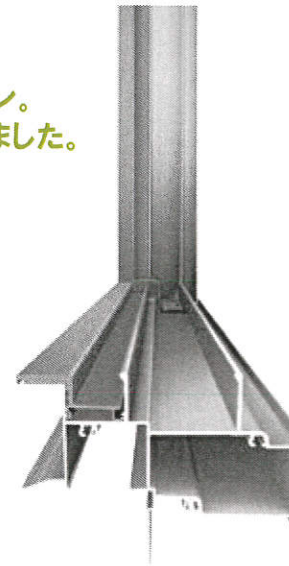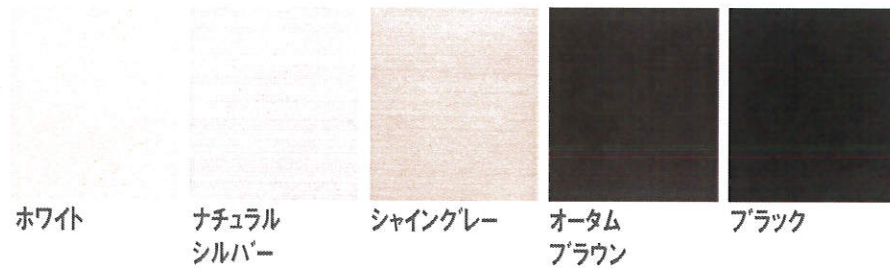

デュオ特長

01 結露による内装材の腐蝕を防ぐ『樹脂アングル』

**熱伝導率**

アルミ	樹脂
1	1/1000

アルミアングル部に大量の水滴が見られるのに対し、樹脂アングルにはほとんど見られません。

**結露実験**

アルミアングル      樹脂アングル

樹脂  
気密フィン  
樹脂内装材を封入する。

02 窓の断熱効果と結露対策に有効な『複層ガラス』

デュオPGでは空気層が一般複層ガラスサッシの2倍。  
断熱性能UP!

これまでのPGサッシ	デュオPG
※ガラス厚によっては、空気層12mmが確保できないことがあります。	
6mm	12mm
3mm 3mm	3mm 3mm

■複層ガラスの結露シミュレーション

単板ガラス      複層ガラス


- 単板ガラスでは外気温度4°Cで結露が発生しますが、複層ガラスでは外気温度-7°Cにならないと結露しません。
- カビやダニの原因となる“結露”を防ぐことは、人の健康のみならず、住まいの長寿命化にもつながります。

03 確実にロックをかけて進入口を遮断する  
クレセント『空かけ防止機構』(引き違い窓)

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているため、確実にロックがかかります。



04 簡単に進入させない・進入しにくいと思わせる  
『2ロック』を標準装備(一部品種を除く)

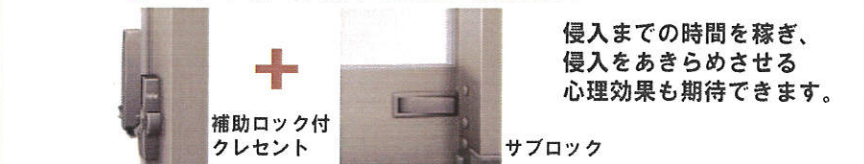

シャッター付サッシ ※2ヵ所まで標準

イタリア EZ 電動MSS仕様

操作棒を回転させる  
ワンクリック自動開閉

スラット降下中

Down

Stop!

障害物を感知すると停止

シャッター付サッシ

イタリア 手動

簡単操作の  
手動タイプ

安心・手間いらずの  
自動施錠。

立ったままでも  
解錠操作が可能。

引違いサッシ

テラスタイプ

腰窓タイプ

採風勝手口ドア

C型  
ヒンクロス格子

ドアを開めた状態で  
採風・換気が可能。  
障子の上下を開ける  
ことにより、自然  
対流換気ができます。

装飾窓

上げ下げ窓 SH

縦すべり出し窓

FIX窓

デュオPG  
ダブルガラス  
ルーバー窓

デュオSG  
ガラス  
ルーバー窓

居室のみ

装飾窓 / 1Fのみヒンクロス面格子付き

引違い窓

上げ下げ窓 SH

デュオPG  
ダブルガラス  
ルーバー窓

デュオSG  
ガラス  
ルーバー窓

居室のみ

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。2016.05